



MP



EP Tubes



BA管



食品製藥用管

// 產品介紹 不鏽鋼焊管

不鏽鋼工業配管

製造規格：
13.72~965mm

執行標準：ASTM
A312 A778
EN 10217-7 JIS
G3459
HG 20537.1-4

鍋爐熱交換器、冷凝器用不鏽鋼管

製造規格：
9.5~114mm

執行標準：
ASTM A249
JIS G3463
DIN 17457
EN 10217-7

食品衛生用不鏽鋼管

製造規格：
6.35~254mm

執行標準：
ASTM A270
DIN 11850
JIS G3447

薄壁飲用水不鏽鋼管

製造規格：
9.5~323.85mm

執行標準：
JIS G3448
EN 10312
CJ/T 151

標準實驗室 LAB

◆ 成分分析：
Chemical Composition

◆ 硬度檢測
Hardness Check

◆ 晶間腐蝕
Inter-granular Corrosion Testing

◆ 光潔度檢測
Roughness Check

◆ 金相分析
Grain Size Determination

◆ 力學測試
Mechanical Tests

MP BA管 機械拋光管

一般禁油管經過機械拋光加工，使其管壁表面粗糙度降低，達到光滑，清潔效果。

應用領域：CDA，GN2，GAr，PN2，PAr.....等氣體系統

粗糙度：(Ra 0.5 μm)

標準包裝：兩端管帽，單支雙層PE膜包裝


EP管 電解拋光管

通過化學電解拋光，使管壁達到明亮、滑順、潔淨效果，能提升表面抗腐蝕性。

應用領域：GN2，PN2，PAr制程氣體系統，special gas特殊氣體

粗糙度：(Ra 0.125 μm)

標準包裝：兩端管帽，單支雙層PE膜沖氮氣包裝

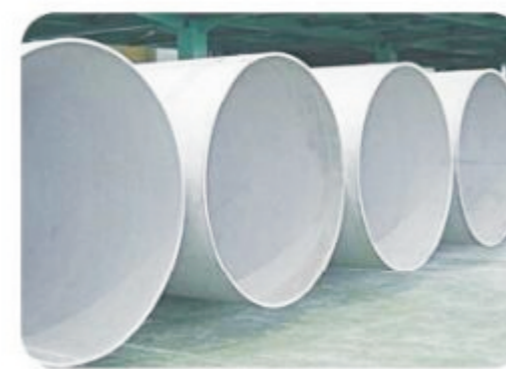

AP



MP/BA

PIPE-ASTM

公稱 NPS	inch	外徑(mm) O.D	厚度(mm)		
			5S	10S	40S
8	1/4"	13.72	1.24	1.65	2.24
10	3/8"	17.15	1.24	1.65	2.31
15	1/2"	21.34	1.65	2.11	2.77
20	3/4"	26.67	1.65	2.11	2.87
25	1"	33.40	1.65	2.77	3.38
32	1 1/4"	42.03	1.65	2.77	3.56
40	1 1/2"	48.26	1.65	2.77	3.68
50	2"	60.33	1.65	2.77	3.91
65	2 1/2"	73.03	2.11	3.05	5.16
80	3"	88.90	2.11	3.05	5.49
90	3 1/2"	101.60	2.11	3.05	5.74
100	4"	114.30	2.11	3.05	6.02
125	5"	141.30	2.77	3.40	6.55
150	6"	168.28	2.77	3.40	7.11
200	8"	219.08	2.77	3.76	8.18
250	10"	273.05	3.40	4.19	9.27
300	12"	323.85	3.96	4.57	9.53
350	14"	355.60	3.96	4.78	9.53
400	16"	406.40	4.19	4.78	9.53
450	18"	457.20	4.19	4.78	9.53
500	20"	508.00	4.78	5.54	9.53
550	22"	558.80	4.78	5.54	-
600	24"	609.60	5.54	6.35	9.53
650	26"	660.40	7.92	9.53	12.70
700	28"	711.20	7.92	9.53	12.70
800	32"	812.80	7.92	9.53	12.70
900	36"	914.40	7.92	9.53	12.70